


Inducción con Campana Balay 3EBC963ER

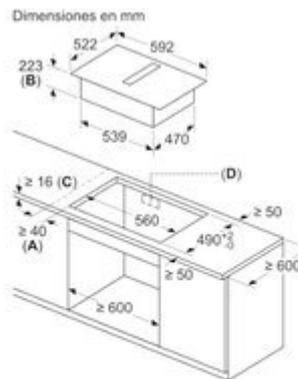

- A:** Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

Características

- Placa flexinducción de **60 cm - Con ASPIRACIÓN**
- **4 Zonas - 1 Zona Flex - Campana 622 m3/h**
- Sin marco - Potencia total Placa: 7.400 W
- **PLACA**
- 4 Zonas: Zona detrás izquierda: 210 x 190 mm, 1,4 kw (potencia max. 2.2 kw) - Zona detrás izquierda: 210 x 190 mm, 1,4 kw (potencia max. 2.2 kw) - Zona detrás derecha: 150 mm, 2,2 kw (potencia max. 3.7 kw) - Zona delante derecha: 210 mm, 2,2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Control Táctil easyTouch con 17 niveles de cocción en cada zona
- Función Comprobar recipiente
- Función Memoria
- Función Inicio automático
- Programación de tiempo de cocción para cada zona
- Función alarma
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal

- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h)
- Autodesconexión antiolvido de la placa
- Sistema de fácil instalación
- Libro de recetas descargable en la web de Balay.
- Potencia total máxima de la placa: 7.4 kw
- **CAMPANA**
- Clase energética B
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- Funcionamiento a intervalos.
- Potencia máxima de extracción en salida al exterior (según UNE/EN 61591): 622 m3/h
- Potencia máxima de extracción en recirculación (según EN 61591): 595 m3/h
- Nivel de ruido máximo en salida al exterior (según EN 60704-3): 69 dB e 1 pW
- Indicador electrónico de saturación de filtros de carbón activo
- Filtros antigrasa lavables en lavavajillas
- Función Eliminación total de humos

Características (cont.)

- Extractor con AutoFuncionamiento al encender la zona de cocción.
- Incluye dos depósitos para recolectar posibles derrames de líquidos o condensaciones durante la cocción. Uno de 200 ml y otro de 700 ml. Máxima seguridad.
- Puede instalarse con salida de aire al exterior o en recirculación, sin canalización o con canalización total o parcial. Importante consultar los planos de instalación y los accesorios necesarios para cada caso
- Consumo anual de energía: 62kWh/annum
- Dimensiones del aparato: 223 x 592 x 522 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del hueco: 560 x 492 mm (ancho x fondo)
- Accesorios incluidos: 1 x Conector telescópico para recirculación, 1 x Filtro de olores Clean Air Plus
- Para instalarlo con salida al exterior o en recirculación (con canalización, total o parcial, o sin canalización), los siguientes accesorios son obligatorios respectivamente: - HEZ9VEDU0: filtro acústico para instalación con salida al exterior - HEZ9VRPD1: kit para instalación en recirculación con canalización, total o parcial - Incluido de serie: kit para instalación en recirculación sin canalización
- **ExtraSilencio: conversar en la cocina es posible, ¡incluso agradable!**: Para que el ambiente en tu cocina sea agradable, no solo debe estar libre de humos, sino también de ruido. Los modelos ExtraSilencio consiguen reducir al máximo los decibelios, sin perder eficacia en su funcionamiento. Así podrás oír el timbre cuando lleguen tus invitados y conversar con ellos mientras terminas de cocinar, sin dejarte la voz en el intento.
- **Control táctil de fácil uso: 10 en comodidad, cero complicaciones.**: Para cocinar cada día de la forma más cómoda, práctica y sencilla, sin complicaciones innecesarias pero con una gran variedad de funciones que te facilitarán la preparación de cualquier plato. Como la función de inicio automático o la función memoria, esta última, te permitirá cocinar con varias zonas y potencias, y además, al encender la placa te lo recordará. La función inicio automático solo está disponible en placas de inducción.
- **Programación**: que una receta salga bien o mal es cuestión "de tiempo". Con la función "Programación de tiempo de cocción para cada zona", podrás tenerlo todo bajo tu control, incluso cuando prepares varios platos a la vez. Porque si sabes que tu receta necesita 20 minutos, no te tienes que preocupar más, simplemente tienes que programar el tiempo de cocción, y estará listo cuando tú necesites. Y todo para que tus platos estén en su punto justo.