


# INDU MAX



## Campana con inducción

### Características placa inducción

- **Función Pausa:** permite pausar/ reiniciar cualquier función activa, llevando la potencia de cocción a cero. Si la función no se desactiva en 10 minutos, la placa se apaga automáticamente
- **Función Recuperación**
- **Función Flexi**
- **Función Derretir**
- **Función Auto:** la campana se activa según la potencia de la zona de cocción
- **4 Zonas de cocción:**
  - 4 zonas independientes x 210 mm x 190 mm / min Ø110 mm - máx 190 mm
  - 2 zonas flexi x 210 mm x 380 mm/ min Ø190 mm - máx 230 mm
- **Niveles de potencia:** 8 + Boost
- **Indicador de calor residual**
- **Bloqueo de seguridad para niños**
- **Potencia máxima:** 7,4 kW  
(Ajuste de nivel de potencia: 2.8 kW, 3.5 kW, 4.5 kW, 7.4 kW)
- **Dimensiones (mm):** 830 x 520 mm / 700 mm x 520 mm



### Rejilla


Rejilla en acero inoxidable o negro mate, se instala a ras del cristal de la placa evitando el riesgo de inundación del motor que es resistente al agua. En caso de derrame de agua, el motor sigue funcionando correctamente.



### Touch control

2 zonas flexi con temporizador. Touch control, LED roja.

## Seleccione el kit que más se adapte a su cocina



### Características

**Recirculante dentro de zócalo**  
112.0711.989 Kit evacuación

**Kit compuesto de:**  
2 tubos plano 220 x 90 mm, L=1000 mm  
1 conector rectangular 220 x 90 mm  
1 codos verticales 220 x 90 mm  
2 conectores 220 x 90 mm  
1 conjunto salida interno, H=67 mm

112.0711.989  
7612986386370



### Características

**Recirculante fuera de zócalo**  
112.0711.990 Kit evacuación

**Kit compuesto de:**  
2 tubos plano 220 x 90 mm, L=1000 mm  
1 conector rectangular 220 x 90 mm  
1 codos verticales 220 x 90 mm  
2 conectores 220 x 90 mm  
1 conjunto salida externo, H=60 mm

112.0711.990  
7612986386387



### Características

**Aspirante lateral**  
112.0711.275 Kit evacuación

**Kit compuesto de:**  
1 tubo plano 220 x 90 mm, L=1000 mm  
2 codos verticales 220 x 90 mm  
1 codo horizontal 220 x 90 mm  
1 conector 220 x 90 mm

112.0711.275  
7612986383874

A+

novedad

INDU MAX



Con rejilla negra mate  
para modelos de 70 cm



Con rejilla inox para modelo de 83 cm

●  
negro

#### Características de la campana

Acabado: Cristal negro / Rejilla aspiración acero Inoxidable (83 cm) o negro mate (70 cm)  
Motor: Brushless Radical Waterproof  
Touch control  
Aspiración superficial  
Temporizador 15 min  
8+2 Int (1 Int. 10 min y 2 Int. 5 min)  
Función Flexi  
Colector de líquidos: 250 + 200 cl  
Filtro de grasa: Aluminio multicapa  
Alarma cambio filtro grasa: Sí  
Alarma cambio filtro carbón activo: Sí

#### Especificaciones técnicas

Diámetro de salida: 228 x 98 mm  
Dimensiones encastre: ver manual de instalación

#### Accesorios incluidos (versión recirculante)

Filtro de carbón activo (112.0716.092)  
Rejilla de evacuación metálica

Recirculante	340.0711.221	7612986383911	●	70 cm
Aspirante	340.0711.222	7612986383928	●	70 cm
Recirculante	340.0711.209	7612986383591	●	83 cm
Aspirante	340.0711.210	7612986383904	●	83 cm



Velocidad	Mín.	Máx.	INT
Aspiración (m³/h)	230	500	630
Consumo (W)	40	170	220
Presión (Pa)	280	620	630
Potencia Sonora dB(A)	49	68	73

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

#### Filtro carbón superior 112.0716.092

Estos filtros son lavables en lavavajillas a una temperatura máxima de 70°C, o puede limpiarlos en el horno durante 2 horas a 70°C. Tienen una duración estimada de 2 años.

#### Dimensiones

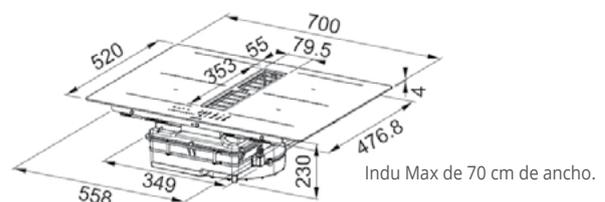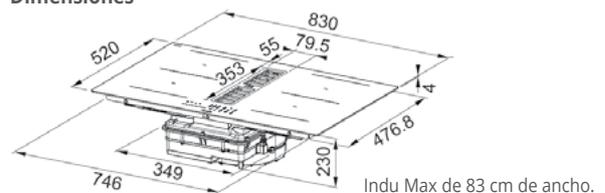

Descubre más en  
[www.mepamsa.com](http://www.mepamsa.com)

Accesorios opcionales y más información en página 82.