

Campana decorativa integrada, 90 cm, Cristal negro  
3BD997GN



### 3BD997GN

- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D)\*
- Ancho 90 cm
- Color negro con visera de cristal
- Visor de cristal con control táctil para un manejo más fácil y una mejor captura del vapor.
- El ventilador y la luz se encienden y apagan automáticamente abriendo y cerrando la visera de cristal.
- Válvula antirretorno incluida.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación
- Iluminación LED: 3 x 2 W
- 4 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 749 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia máxima de extracción en recirculación: 451 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB.
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
- Instalación en armarios de pared con una profundidad máxima de hasta 360 mm.
- Para instalación en muebles de mayor altura, es posible adquirir extensiones para el conducto decorativo como accesorio adicional.
- Diseño compacto y eficiente para un almacenamiento extra y mayores posibilidades. Hasta un máximo de 10Kg de almacenamiento en cada lado.

#### Accesorios opcionales

DWZ1IB6K1 Canal de ventilación

DWZ1IB6N1 Canal de ventilación

DWZ1IT1D1 Kit recirc. larga duración

DWZ1IX1C6 Kit recirc. alta eficiencia antipolen


DWZ6IB1I4 Set de recirculación alta eficiencia

#### Accesorios incluidos

4242006299569



## Campana decorativa integrada, 90 cm, Cristal negro 3BD997GN

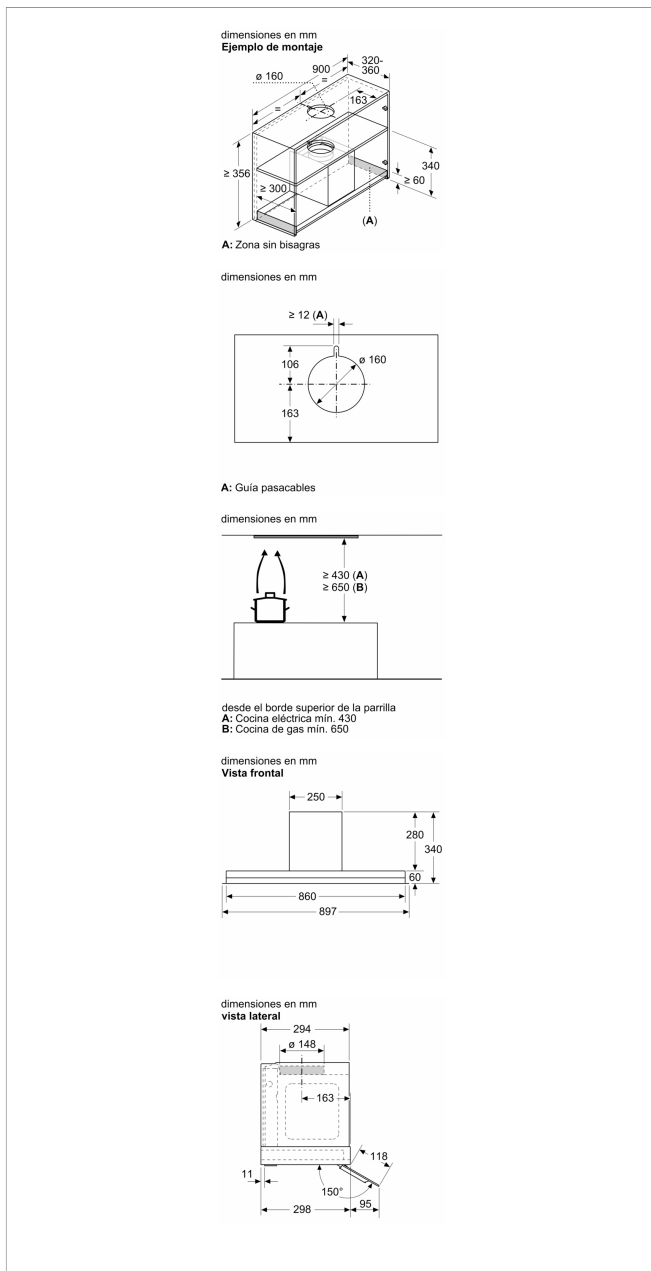

### Características

**Tipología:** Built-in/Built-under

**Certificaciones de homologación:** CE, VDE

**Longitud del cable de alimentación eléctrica:** 130 cm

**Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):** 340mm x 860.0mm x 300mm mm

**Altura del producto, sin conducto decorativo:** 60 mm

**Dist mín resp zonas cooc eléct:** 430 mm

**Dist mín resp zonas cooc gas:** 650 mm

**Peso neto:** 10,4 kg

**Tipo de control:** Electrónica

**Máxima extracción de aire:** 460 m<sup>3</sup>/h

**Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:** 652 m<sup>3</sup>/h

**Máxima extracción de aire en recirculación:** 451 m<sup>3</sup>/h

**Máxima extracción de aire en nivel intensivo:** 749 m<sup>3</sup>/h

**Número de lámparas:** 3

**Nivel de contaminación acústica:** 63 dB(A) re 1 pW

**Diámetro de la salida de aire:** 120 / 150 mm

**Material del filtro antigrasa:** Acero inoxidable lavable

**Código EAN:** 4242006299569

**Potencia de conexión:** 259 W

**Tensión:** 220-240 V

**Frecuencia:** 50 Hz

**Tipo de enchufe:** Schuko con conexión a tierra

**Tipo de instalación:** Integrable

### Características de consumo y conexión

2022-05-01