

iQ500

ET475FYB1E

teppanYaki de 40 cm de ancho

Diseño topClass.

EAN: 4242003689127



Teppanyaki dominó - originaria de la cocina japonesa - para cocinar a la plancha de la forma más saludable.

- ✓ El teppanyaki combina perfectamente con otras placas dominó o de diseño topClass.
- ✓ touchSlider - basta con deslizar el dedo suavemente para seleccionar la potencia.
- ✓ Las dos zonas de cocción pueden utilizarse independientemente o como una única de gran tamaño.
- ✓ La tapa de cristal vitrocerámico aporta un toque de diseño cuando la placa dominó no se está utilizando.
- ✓ Al calentarse a 40 °C, los restos de grasa pueden eliminarse con facilidad.
- ✓ Mantiene la temperatura ideal de servicio: 70 °C.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Vario/Domino Teppan Yaki
 Tipo de construcción : Integrable
 Entrada de energía : Eléctrica
 Tipo de control : Electrónico
 Material gratinante del grill : N/A
 Medidas del nicho de encastre : 90 x x
 Anchura del producto : 392
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) : 90 x 392 x 520
 Peso neto (kg) : 11,0
 Peso bruto (kg) : 13,0
 Indicador de calor residual : Separado
 Ubicación del panel de mandos : Frontal de la vitrocerámica
 Material de la superficie básica : N/A
 Color superficie superior : acero inoxidable, acero inoxidable
 Color del marco : acero inoxidable
 Certificaciones de homologación : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 100
 Código EAN : 4242003689127
 Potencia de conexión eléctrica (W) : 1900
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 13
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 60; 50

Accesorios incluidos

2 x Espátula



Accesorios opcionales

HZ394301 ACCESORIO DE UNION

iQ500

ET475FYB1E

teppanYaki de 40 cm de ancho

Diseño topClass.

EAN: 4242003689127

Equipamiento

- Control touchSlider.
- Regulación electrónica de temperatura: 160-240 °C
- Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292-344 mm
- Tapa de cristal vitrocerámico
- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera
- Función especial para mantener caliente (70°C)
- Función especial para limpieza (40°C)
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Cronómetro.
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Función Mi Consumo
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- 1 espátula incluida.
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

iQ500







ET475FYB1E

teppanYaki de 40 cm de ancho

Diseño topClass.

EAN: 4242003689127

Dibujos acotados

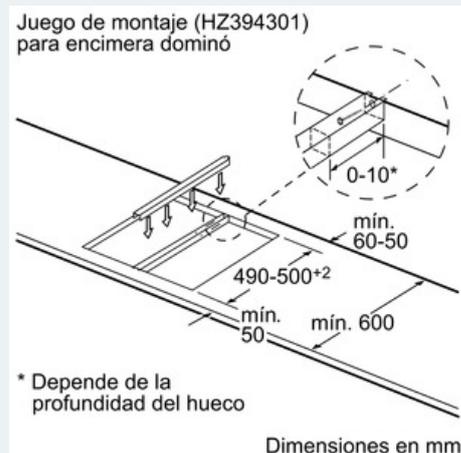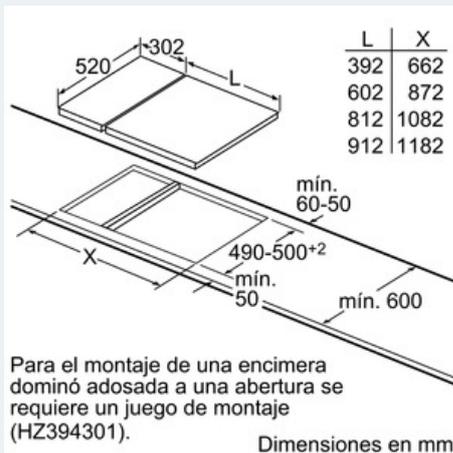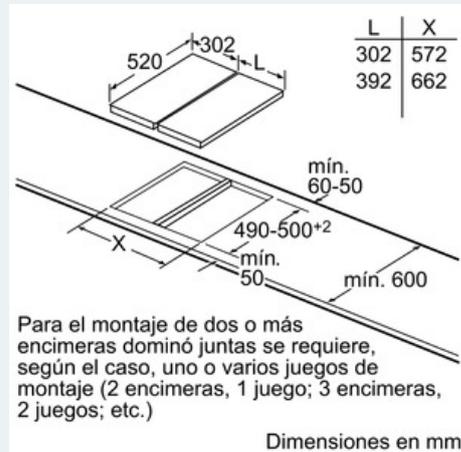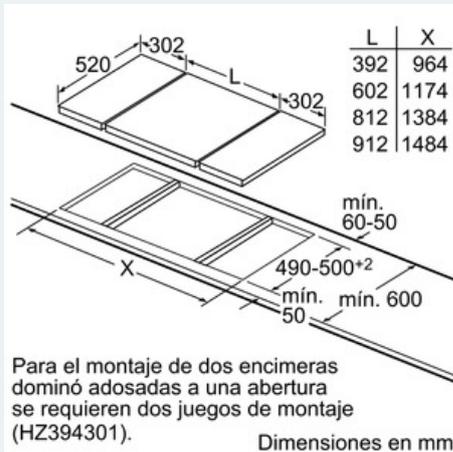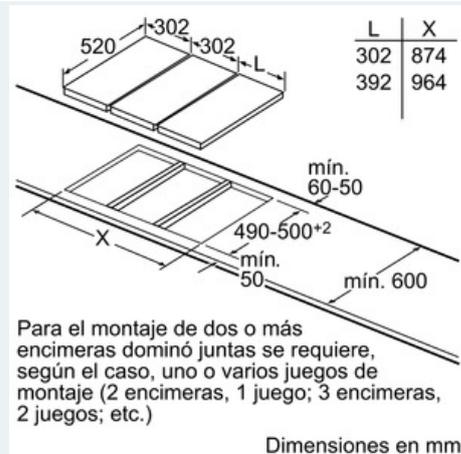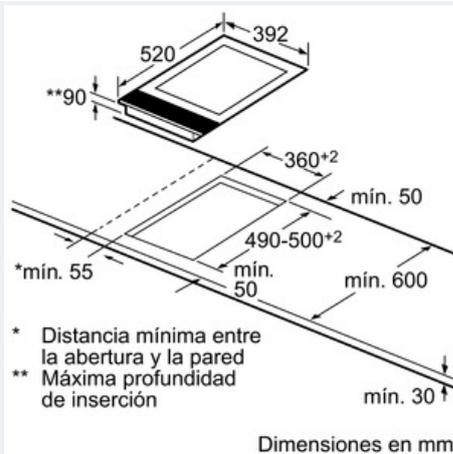

iQ500

ET475FYB1E


teppanYaki de 40 cm de ancho

Diseño topClass.

EAN: 4242003689127

Dibujos acotados

Representación de las posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

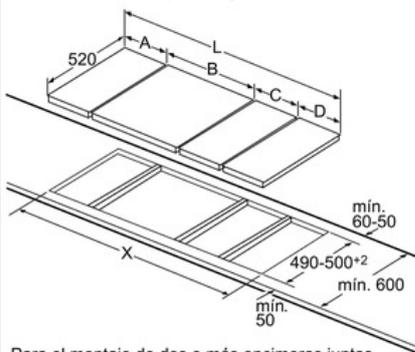

Para el montaje de dos o más encimeras juntas se requiere, según el caso, uno o varios juegos de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras, 2 juegos; etc.)

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura: 30 40 60 70 80 90
 Anchura del aparato: 302 392 602 710 812 912 es en mm

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446